

POWER TOOLS

2024/1

PRIX HORS TAXE. SOUS RÉSERVE
DES FAUTES D'IMPRESSION.
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK.

PRIX PROMOTIONNELS VALABLES
DU 01/04/2024 AU 30/09/2024

Nouveau

Découvrez notre nouvelle
clé à chocs RRI-1031 !

2

Jeux de douilles

Plusieurs nouvelles
séries de Action

4

Équilibreurs

Avec une
durabilité améliorée

11

Le concept SAE

Quelle solution de
montage vous convient ?

12



RED ROOSTER CLÉ À CHOC

RRI-1031

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	39 mm
Mécanisme	Tripode
Couple	2.750 Nm
Consomm. d'air	26,6 l/s
Poids	9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.350 NM

2499,-
~~2750,-~~

TRÈS RÉSISTANT POUR LES
APPLICATIONS D'ASSEMBLAGE
ET DE DÉSAMBLAGE



RED ROOSTER CLÉS À CHOCS

RED ROOSTER INTRODUCTION



Cette clé à chocs de Red Rooster présente un superbe rapport poids/puissance. Le RRI-1031 est développé pour les applications d'assemblage et de démontage. Le mécanisme d'impact à 3 mâchoires donne des niveaux d'énergie élevés par impact. L'outil est adapté à un usage industriel. Le poids léger de l'outil assure une manipulation parfaite. Couple de déserrage : 3.350 Nm.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception ergonomique et bien équilibrée
- Compact et léger
- Puissance réglable, 3 positions
- Échappement silencieux, par la poignée



RRI-1031

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	39 mm
Mécanisme	Tripode
Couple	2.750 Nm
Consomm. d'air	26,6 l/s
Poids	9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.350 Nm

2499,-
~~2750,-~~

RED ROOSTER CLÉS À CHOCS



160,-
~~200,00~~

RRI-1400M

Carré d'entraîn.	1/2"
Calibre de vissage	14 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	470 Nm
Consomm. d'air	8,5 l/s
Poids	1,3 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.200 Nm



186,-
~~275,00~~

RRI-2100M

Carré d'entraîn.	1/2"
Calibre de vissage	20 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	1.000 Nm
Consomm. d'air	12 l/s
Poids	2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 1.850 Nm

LES AVANTAGES DU MÉCANISME D'IMPACT MECHONEER :



NOUVEAU ! RRI-3700MK

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	36 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.700 Nm
Consomm. d'air	7,6 l/s
Poids	9 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.390 Nm

725,-
~~815,00~~

RED ROOSTER CLÉ À CHOCS EN SET



RRI-2100M-SK

- Clé à choc RRI-2100M
- 5x 1/2" Douilles normales C/P 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Barre d'extension 100 mm

225,-
~~275,00~~



499,-
~~565,00~~

RRI-2500M

Carré d'entraîn.	3/4"
Calibre de vissage	24 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.000 Nm
Consomm. d'air	16 l/s
Poids	3,5 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 2.700 Nm



620,-
~~725,00~~

RRI-3700M

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	36 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.300 Nm
Consomm. d'air	7,3 l/s
Poids	6,8 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.120 Nm



MOINS DE VIBRATIONS



MOINS DE BRUIT



PLUS LONGUE DURÉE DE VIE



RRI-3700ML

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	36 mm
Mécanisme	Mechoneer
Couple	2.700 Nm
Consomm. d'air	7,6 l/s
Poids	9,2 kg

COUPLE DE DESSERRAGE 3.390 Nm

725,-
~~815,00~~

Regardez la vidéo sur le fonctionnement du système Mechoneer ici



RRI-2100M-SL

- Clé à choc RRI-2100M
- 5 x 1/2" Douilles profondes C/P 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Barre d'extension 100 mm

229,-
~~285,00~~

TOKU CLÉS À CHOCS



MI-3800ELR

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	36 mm
Mécanisme	Monobloc
Couple	2.000 Nm
Consomm. d'air	15 l/s
Poids	9,9 kg

845,-
~~1063,-~~



MI-4500ELR

Carré d'entraîn.	1"
Calibre de vissage	45 mm
Mécanisme	Monobloc
Couple	2.900 Nm
Consomm. d'air	23 l/s
Poids	14,5 kg

1245,-
~~1468,-~~



MI-5500ES

Carré d'entraîn.	1 1/2"
Calibre de vissage	52 mm
Mécanisme	Dynapact
Couple	5.500 Nm
Consomm. d'air	15 l/s
Poids	18,1 kg

2399,-
~~2569,-~~



ACTION SETS JEUX DE DOUILLES À CHOCS

90,00

~~131,00~~**NOUVEAU ! D0640010801****JEU D'ADAPTATEURS**

4 Augmentateurs :
1/4" x 3/8" - 3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" - 3/4" x 1"
4 Reducteurs :
1" x 3/4" - 3/4" x 1/2" - 1/2" x 3/8" - 3/8" x 1/4"

85,00

~~124,00~~**D00012-0-286**

7 DOUILLES 1/2"
17 - 18,5 - 20 - 21,5 - 23
24,5 - 26 mm

39,00

~~61,30~~**NOUVEAU ! D0640110601****JEU D'ADAPTATEURS 3/8"**

3 Rallonges de : 44 - 75 - 150 mm
Reducteur : 3/8" x 1/4"
Augmentateur : 3/8" x 1/2"
Adaptateur cardan 3/8"

169,00

~~252,00~~**D0605421001**

10 DOUILLES 3/4",
6-PANS, PROFONDE
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33
36 - 41 - 46 mm

55,00

~~84,20~~**NOUVEAU ! D0640210601****JEU D'ADAPTATEURS 1/2"**

3 Rallonges de : 75 - 125 - 175 mm
Reducteur 1/2" x 3/8"
Augmentateur 1/2" x 3/4"
Adaptateur cardan 1/2"

49,00

~~73,00~~**D0611260501**

5 DOUILLES AVEC BUTÉE
ET MANCHON PLASTIQUE
Blanc 15 mm - Bleu 17 mm
Jaune 19 mm - Rouge 21 mm
Vert 22 mm

99,00

~~148,00~~**NOUVEAU ! D0647211101****11 DOUILLES EMPREINTE**

6-PANS (TORX®) 1/2"
T20 - T25 - T27, T30 - T40 - T45 - T47
T50 - T55 - T60 - T70

55,00

~~85,00~~**D061120310**

3 DOUILLES AVEC BUTÉE
ET MANCHON PLASTIQUE,
PROFONDE
Bleu 17 mm - Jaune 19 mm
Rouge 21 mm

89,00

~~132,00~~**NOUVEAU ! D0648251001****10 DOUILLES EMPREINTE**

6-PANS (INBUS®) 1/2"
6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm

29,00

~~45,00~~**D00012-0-000S**

10 DOUILLES 1/2",
6-PANS, NORMALES
9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
24 - 27 mm

79,00

~~119,00~~**NOUVEAU ! D069623081****8 DOUILLES EMPREINTE**

6-PANS (TORX®) 1/2"
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
T55 - T60 - T70

135,00

~~201,00~~**D0605202602**

26 DOUILLES 1/2", 6-PANS
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

OUTILS POUR L'ATELIER



RED ROOSTER CLÉS A ROCHET

RRW-2403

Carré d'entraîn. 3/8"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 150 t/m
Couple 68 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,2 kg

109,-
~~142,00~~

RRW-2404

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 150 t/m
Couple 68 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,2 kg

109,-
~~142,00~~



129,-
~~159,00~~

129,-
~~159,00~~

RRW-3403

SANS FORCE DE RÉACTION

Carré d'entraîn. 3/8"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 500 t/m
Couple 95 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,28 kg



149,-
~~198,00~~

RRW-3404

SANS FORCE DE RÉACTION

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 500 t/m
Couple 95 Nm
Consomm. d'air 6,0 l/s
Poids 1,28 kg

RRW-121

Carré d'entraîn. 1/2"
Calibre de vissage 12 mm
Vitesse à vide 150 t/m
Couple 120 Nm
Consomm. d'air 8,0 l/s
Poids 1,9 kg

TOKU PERCEUSE



249,-
~~296,00~~

MD-3312B

Capacité acier 10 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation gauche/droite
Vitesse à vide 1.900 t/m
Consomm. d'air 6 l/s
Poids 0,91 kg

RED ROOSTER PERCEUSES

RR-10DP

AVEC MANDRIN RAPIDE

Capacité acier 10 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation gauche/droite
Vitesse à vide 1.800 t/m
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 1,1 kg

115,-
~~131,00~~

RR-13DP

AVEC MANDRIN RAPIDE

Capacité acier 13 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation gauche/droite
Vitesse à vide 800 t/m
Consomm. d'air 8 l/s
Poids 1,3 kg

149,-
~~199,00~~



RED ROOSTER VISSEUSES

RR-02SP

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entraîn. 1/4" 6K
Calibre de vissage 5 mm
Vitesse à vide 1.800 t/m
Couple 1 - 6 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,3 kg

149,-
~~190,00~~



RR-06SP

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entraîn. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 800 t/m
Couple 5 - 16 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,4 kg

149,-
~~190,00~~



149,-
~~216,00~~

169,-
~~228,00~~

RR-02SC

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entraîn. 1/4" 6K
Calibre de vissage 5 mm
Vitesse à vide 1.800 t/m
Couple 1 - 6 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,2 kg

RR-06SC

MÉCANISME À FRICTION (RÉGLABLE)

Carre d'entraîn. 1/4" 6K
Calibre de vissage 6 mm
Vitesse à vide 800 t/m
Couple 5,0 - 16 Nm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,4 kg

RED ROOSTER MEULEUSES

65,
~~78,00~~



RRG-260RE

Vitesse à vide 25.000 t/m
Puissance 0,26 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 7,5 l/s
Poids 0,5 kg

90,
~~106,00~~



RRG-260REL

Vitesse à vide 25.000 t/m
Puissance 0,26 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 7,5 l/s
Poids 0,7 kg

109,
~~129,00~~

RRG-541REL

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,41 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 1,2 kg



95,
~~107,00~~

RRG-2690

Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,26 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 7,5 l/s
Poids 0,6 kg



119,
~~150,00~~

RRG-54190

Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,41 kW
Mandrin* 6 mm
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 0,9 kg

*** AVEC BOUTON DE VERROUILLAGE
POUR UN CHANGEMENT FACILE
ET RAPIDE**



145,
~~183,00~~

RRG-1000RE

TRÈS PUISSANTE !

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,74 kW
Mandrin 6 (8)¹⁾ mm
Consomm. d'air 11 l/s
Poids 0,8 kg

¹⁾ Mandrin 8 mm disponible sur demande : 50-500228




209,
~~270,00~~

RRG-1000REL

TRÈS PUISSANTE !

Vitesse à vide 22.000 t/m
Puissance 0,74 kW
Mandrin 6 (8)¹⁾ mm
Consomm. d'air 11 l/s
Poids 1,2 kg

¹⁾ Mandrin 8 mm disponible sur demande : 50-500228



165,
~~205,00~~

RRI-300658

Vitesse à vide 58.000 t/m
Puissance 0,11 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 1,3 l/s
Poids 0,16 kg

165,
~~205,00~~

RRI-300770

Vitesse à vide 70.000 t/m
Puissance 0,09 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 1,27 l/s
Poids 0,17 kg

RED ROOSTER PERCEUSES

RRI-2206/40

TRÈS COMPACT !

Capacité acier 6,5 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation droite
Vitesse à vide 4.000 t/m
Consomm. d'air 7,6 l/s
Poids 0,60 kg

165,
~~207,00~~




RRI-2206/28

TRÈS COMPACT !

Capacité acier 6,5 mm
Mandrin 3/8" x 24 UNF
Sens de rotation droite
Vitesse à vide 2.800 t/m
Consomm. d'air 7,6 l/s
Poids 0,60 kg

165,
~~207,00~~

RED ROOSTER MEULEUSE À TURBINE

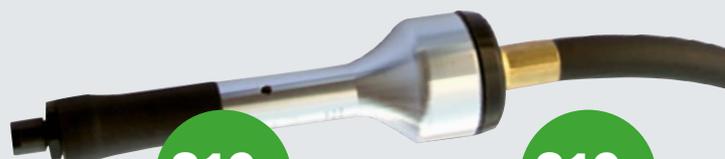

319,
~~396,00~~

RRI-T1135

SANS HUILE ET VIBRATIONS RÉDUITE

Diamètre Meule 20 mm
Vitesse à vide 35.000 t/m
Puissance 0,11 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 3,7 l/s
Poids 0,16 kg

319,
~~396,00~~

RRI-T1550

SANS HUILE ET VIBRATIONS RÉDUITE

Diamètre Meule 20 mm
Vitesse à vide 50.000 t/m
Puissance 0,15 kW
Mandrin 3 mm
Consomm. d'air 3,7 l/s
Poids 0,14 kg

LA TOUCHE FINALE

RED ROOSTER PONCEUSE À BANDE



399,-
~~462,00~~

RRG-3630

Dim. bande 30 x 540
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,52 kW
Consomm. d'air 10,3 l/s
Poids 2,2 kg

RED ROOSTER CISAILLES À TÔLE

Les cisailles à tôle Red Rooster RR-8110 retirent une bande étroite de la tôle à couper. Idéal pour la coupe rapide de la tôle, permet une coupe serrée sans déformer la tôle. Convient également aux tôles courbes telles que les tuyaux à paroi mince.



135,-
~~167,00~~

RR-8110

Cap. acier 1 mm
Cap. aluminium 1,2 mm
Frappe 2.400 c./min
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 9,4 l/s
Poids 1,18 kg

LA TÊTE EST
RÉGLABLE
À 360 DEGRÉS

TOKU MEULEUSE RADIALE



449,-
~~581,00~~

TSG-4L

Diamètre disque 100x19x15,9
Vitesse à vide 7.600 t/m
Puissance 1,05 kW
Axe 5/8"
Consomm. d'air 16,6 l/s
Poids 3,08 kg



499,-
~~675,00~~

TSG-6L

Diamètre disque 150x25x15,9
Vitesse à vide 6.000 t/m
Puissance 1,58 kW
Axe 5/8"
Consomm. d'air 20,0 l/s
Poids 4,51 kg

JUSQU'À
ÉPUISEMENT
DU STOCK

TOKU PONCEUSE

MS-4125B

Patins 125x22 mm
Vitesse à vide 20.000 t/m
Puissance 0,5 kW
Consomm. d'air 8,3 l/s
Poids 1,0 kg

95,-
~~127,00~~



RED ROOSTER PONCEUSES

RRR-6150-5SV

AVEC ASPIRATION CENTRALE

Patins 150 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,7 kg

COURSE 5 MM

199,-
~~250,00~~



199,-
~~250,00~~

RRR-5125-2SV

AVEC ASPIRATION CENTRALE

Patins 125 mm
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,3 kW
Consomm. d'air 4,9 l/s
Poids 0,7 kg

COURSE 2 MM

RED ROOSTER MEULEUSE D'ANGLE



RRG-2155

HAUTE PUISSANCE !

Diamètre disque 125x(0,8-7)x22,2
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 1,04 kW
Axe M14x2
Consomm. d'air 17,4 l/s
Poids 1,9 kg

239,-
~~289,00~~



139,-
~~185,00~~

RRG-1046AL

Diamètre disque 100x(0,8-1)x16
Vitesse à vide 14.000 t/m
Puissance 0,76 kW
Axe M6
Consomm. d'air 14 l/s
Poids 1,7 kg

**PARTICULIÈREMENT
ADAPTÉ AUX ENDROITS
DIFFICILES D'ACCÈS**

MEULE € 2,16

Meule 100x1x16

REF. ARTICLE : 5L-321139-11

YOKOTA MEULEUSE D'ANGLE



399,-
~~523,00~~

449,-
~~568,00~~

G-40EF

Diamètre disque 115x(0,8-7)x22
Vitesse à vide 13.000 t/m
Puissance 0,60 kW
Axe 7/16"
Consomm. d'air 10,8 l/s
Poids 1,4 kg

G-50EF

Diamètre disque 125x(0,8-7)x22
Vitesse à vide 12.000 t/m
Puissance 0,60 kW
Axe 7/16"
Consomm. d'air 10,8 l/s
Poids 1,5 kg

RED ROOSTER TRONÇONNEUSE

RRG-1036FH

AVEC TÊTE RÉGLABLE

Diamètre disque 75x(0,8-3,5)x10
Vitesse à vide 16.000 t/m
Puissance 0,6 kW
Axe 3/8"x16
Consomm. d'air 11,3 l/s
Poids 1,3 kg



129,-
~~155,00~~

25° VERS LE HAUT

DROIT

25° VERS LE BAS

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée de forme ergonomique.
- Le sens de rotation peut être modifié pour dévier le faisceau d'étincelles.
- Excellente isolation thermique.
- Réglage facile du capot de protection à 360 degrés.
- Sortie arrière pivotante insonorisée.

**LA TÊTE PEUT ÊTRE INCLINÉE
À UN ANGLE DE 25 DEGRÉS
DANS 2 POSITIONS**

MEULE € 2,18

Meule 75x1,6x9,5 mm

RÉF. ARTICLE : 52630-11

RED ROOSTER DÉROUILLEURS À AIGUILLES

169,-
~~191,00~~



RR-2110NS

19 AIGUILLES, Ø 3MM

Course 33 mm
Frappe 3.000 c./min
Consomm. d'air 6,6 l/s
Poids 2,5 kg

410,-
~~470,00~~



RRI-4006VL

19 AIGUILLES, Ø 3MM

Course 34 mm
Frappe 2.400 c./min
Consomm. d'air 1,9 l/s
Poids 2,7 kg

499,-
~~544,00~~



RRI-4007VL

19 AIGUILLES, Ø 3MM

Course 30,5 mm
Frappe 3.000 c./min
Consomm. d'air 2,6 l/s
Poids 3,4 kg

Seulement 2,7 m/s², ce qui vous permet de travailler 8 heures par jour avec ce marteau à aiguilles.

RED ROOSTER MARTEAU PNEUMATIQUE



695,-
~~820,00~~

RRI-4596R

Emmanchement $\varnothing 25 \times 75$
Piston \varnothing 34 mm
Course 114 mm
Frappe 1.590 c./min
Energie 51,6 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 9,7 kg



799,-
~~970,00~~

RRI-4596/1

Emmanchement $\varnothing 22 \times 82$
Piston \varnothing 34 mm
Course 114 mm
Frappe 1.590 c./min
Energie 51,6 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 10,7 kg



995,-
~~1140,-~~

RRI-4612R VL

AVEC RÉSERVOIR D'HUILE
Emmanchement $\varnothing 25 \times 75$
Piston \varnothing 35 mm
Course 170 mm
Frappe 1.290 c./min
Energie 81,2 J/coup
Consomm. d'air 16,6 l/s
Poids 12,9 kg



1145,-
~~1335,-~~

RRI-4612K VL

AVEC RÉSERVOIR D'HUILE
Emmanchement $\varnothing 22 \times 82$
Piston \varnothing 35 mm
Course 170 mm
Frappe 1.290 c./min
Energie 81,2 J/coup
Consomm. d'air 16,6 l/s
Poids 14,3 kg



1659,-
~~1825,-~~

RRI-4720K VL

Emmanchement $\varnothing 25 \times 108$
Piston \varnothing 40 mm
Course 136 mm
Frappe 1.200 c./min
Energie 60 J/coup
Consomm. d'air 23 l/s
Poids 22 kg



299,-
~~364,00~~

RRI-4021/4

Emmanchement $\varnothing 11 \times \varnothing 12,7 \times 40$
Piston \varnothing 18 mm
Course 30 mm
Frappe 4.500 c./min
Energie 3,5 J/coup
Consomm. d'air 10 l/s
Poids 2,2 kg

TOKU PERFORATEUR



TJ-20SV LBS

Emmanchement $\varnothing 22 \times 108$
Piston \varnothing 68 mm
Course 49 mm
Frappe 2.400 c./min
Energie 72 J/coup
Consomm. d'air 41 l/s
Poids 19 kg

2799,-
~~3105,-~~

TOKU MARTEAUX



590,-
~~695,00~~

THA-2BRH19X50

Emmanchement $\varnothing 19 \times 50$
Piston \varnothing 28,5 mm
Course 51 mm
Frappe 2.300 c./min
Energie 15,7 J/coup
Consomm. d'air 14,2 l/s
Poids 6,8 kg

532,-
~~710,00~~

THA-3BRH19X50

Emmanchement $\varnothing 19 \times 50$
Piston \varnothing 28,5 mm
Course 64 mm
Frappe 2.300 c./min
Energie 19,9 J/coup
Consomm. d'air 15 l/s
Poids 7,2 kg



RED ROOSTER RIVETEUSE



369,-
~~425,-~~

Red Rooster Industrial riveteuse pneumatique-hydraulique. Très rapide et puissant, avec une faible consommation d'air par rivet. Léger et ergonomique pour un confort de travail optimal. Livré avec plusieurs ajutages.

RRI-4011

Force de traction 10.450 N
Capacité rivet Ø jusqu'à 6,4 mm
Consomm. d'air 1,8 l/coup
Poids 2,0 kg

RED ROOSTER PISTOLET D'ÉCROUS À SERTIR

Red Rooster Industrial pince à rivets aveugles pneumatique. Très rapide, avec une faible consommation d'air par écrou à sertir. Léger et ergonomique pour un confort de travail optimal.



Regardez la vidéo sur le fonctionnement de RRI-PRN4M ici

RRI-PRN3M

Force de traction Réglable
Capacité M3
Consomm. d'air 1,5 l/coup
Poids 1,1 kg

449,-
~~599,-~~



RRI-PRN4M

Force de traction Réglable
Capacité M4
Consomm. d'air 1,5 l/coup
Poids 1,1 kg

449,-
~~599,-~~

RRI-PRN5M

Force de traction Réglable
Capacité M5
Consomm. d'air 1,5 l/coup
Poids 1,1 kg

449,-
~~599,-~~

NOVATORK CLÉS DYNAMOMETRIQUE



NOVATORK ESM

Tournevis dynamométrique numérique pour le montage ou le contrôle. Avec signaux acoustiques et optiques.



159,-
~~229,-~~

ESM1100

Carre d'entrain. 1/4"
Couple 0,2-1 Nm
Poids 0,23 kg
Longueur 210 mm

NOVATORK DSM

Clé dynamométrique à cadran. En serrant lentement la clé, on peut observer le couple de compression. L'indicateur de traînée montre le couple appliqué.



329,-
~~450,-~~

DSM3200D

Carre d'entrain. 1/2"
Couple 20-200 Nm
Poids 1,05 kg
Longueur 550 mm

NOVATORK STM

Clé à cliquet pour un assemblage précis. Échelle décimée.



859,-
~~1210,-~~

STM3300

Carre d'entrain. 1/2"
Couple 60-300 Nm
Poids 1,4 kg
Longueur 551 mm

195,-
~~255,-~~

STM41000

Carre d'entrain. 3/4"
Couple 200-1.000 Nm
Poids 4,2 kg
Longueur 1105 mm



NOVATORK TES

Testeur pour tester régulièrement vos clés dynamométriques. Affiche avec précision le couple réglé.



1065,-
~~1335,-~~

TES3250

Carre d'entrain. 1/2"
Couple 25-250 Nm
Poids 3,1 kg
Longueur 135 mm
Largeur 136 mm
Hauteur 85 mm

TRAITEMENT D'AIR

RED ROOSTER ÉQUILIBREURS

Le câble en acier inoxydable et le guide d'alimentation amélioré sont une plus grande longévité.



65,7
~~76,00~~

NOUVEAU ! TW-3C

Capacité 1-3 kg
Câble 1,7 m
Poids 1,65 kg

69,7
~~80,00~~

NOUVEAU ! TW-5C

Capacité 2,5-5 kg
Câble 1,7 m
Poids 1,75 kg

79,7
~~92,00~~

NOUVEAU ! TW-6,5C

Capacité 4-6,5 kg
Câble 1,7 m
Poids 1,75 kg

239,7
~~320,00~~

TW-22

Capacité 15-22 kg
Câble 1,5 m
Poids 7,2 kg

RED ROOSTER FLEXIBLE SPIRALE PU



17,95
~~25,30~~

PT-02525SJ

Longueur de travail 4 m
Longueur développée 5 m
Diamètre intérieur 6,5 mm
Diamètre extérieur 9,5 mm
Raccordement 1/4"

26,95
~~36,00~~

PT-02550SJ

Longueur de travail 9 m
Longueur développée 10 m
Diamètre intérieur 6,5 mm
Diamètre extérieur 9,5 mm
Raccordement 1/4"

24,95
~~34,20~~

PT-03525SJ

Longueur de travail 4 m
Longueur développée 5 m
Diamètre intérieur 8,0 mm
Diamètre extérieur 12,0 mm
Raccordement 1/4"

39,95
~~56,00~~

PT-03550SJ

Longueur de travail 9 m
Longueur développée 10 m
Diamètre intérieur 8,0 mm
Diamètre extérieur 12,0 mm
Raccordement 1/4"

39,95
~~56,00~~

PT-04525SJ

Longueur de travail 4,2 m
Longueur développée 4,7 m
Diamètre intérieur 9,5 mm
Diamètre extérieur 13,5 mm
Raccordement 3/8"

59,95
~~82,00~~

PT-04550SJ

Longueur de travail 9 m
Longueur développée 10 m
Diamètre intérieur 9,5 mm
Diamètre extérieur 13,5 mm
Raccordement 3/8"



AC30-F03E-B

UNITÉ FRL MODULAIRE

Raccordement 3/8"
Capacité 1.500 NI/min
Filtre 5 micron
Pression de travail 0,05-0,85 MPa
Cuve Polycarbonate*

* Résistant aux chocs

95,00
~~101,66~~



AC40-F04E-B

UNITÉ FRL MODULAIRE

Raccordement 1/2"
Capacité 4.000 NI/min
Filtre 5 micron
Pression de travail 0,05-0,85 MPa
Cuve Polycarbonate*

* Résistant aux chocs

105,7
~~122,84~~



KIT-AC40F04E

Raccordement 1/2"
Pression d'air max. 1 MPa
NI/min 2.200
Pression de travail 0,05-0,85 MPa
Filtre 5 micron

179,7
~~190,00~~

RED ROOSTER ATLUB HUILE

Atlub est le lubrifiant idéal pour des outils pneumatiques. Atlub est basé sur un lubrifiant synthétique hydro-soluble auquel des additifs spécifiques ont été ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes.

CARACTÉRISTIQUES

- Bonne action anticorrosion, anti-oxydante et anti-usure
- Action nettoyante généreuse
- Sans danger pour le caoutchouc et les pièces en PVC

AVEC ATLUB COMME LUBRIFIANT, LE TRAVAIL PEUT CONTINUER MÊME JUSQU'À -25 °C.



12,90
~~14,24~~

QUELLE SOLUTION DE MONTAGE VOUS CONVIENT ? DEMANDEZ VOTRE SOLUTION !

Rami Yokota vous aide à faire le bon choix pour vos outils d'assemblage grâce au concept SAE (Solutions Assemblage Efficace). En mettant l'accent sur l'ergonomie, la durabilité, l'efficacité et la réduction des coûts, nous faisons un choix ensemble pour chaque application.

Cela garantit :

- Moins de temps d'arrêt pour les employés ou des machines
- une réduction des coûts de maintenance
- une réduction des coûts énergétiques
- une augmentation de la productivité

Prenez rendez-vous dès maintenant avec notre spécialiste pour discuter de ce concept sans engagement : +31 20 531 8805 ou par courriel : sales@rami-yokota.com



PRODUCTIVITÉ



DURABILITÉ



ENTRETIEN