

LA NOUVELLE SÉRIE TMH-LF

AVEC MOTEUR PNEUMATIQUE SANS HUILE



Le moteur pneumatique est le dernier né de la nouvelle gamme de palans à air comprimé Red Rooster. L'opération sans huile permet de faire fonctionner le treuil aérien pour fonctionner sans le rejet de substances huileuses dans l'atmosphère, la fabrication des équipements idéal pour une utilisation dans des environnements propres. Les nouveaux palans à air comprimé conviennent pour l'utilisation dans les denrées alimentaires, les produits chimiques, pharmaceutiques et l'industrie pharmaceutique et de la peinture.

CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle de la vitesse en continu
- Positionnement optimal de la charge
- Robuste et fiable
- Butée mécanique de fin de course
- 100% sans pétrole
- Faible niveau de bruit 83 dB(A)
- Plage de pression de l'air 4 - 6 bar
- Chaîne de chargement RUD de haute qualité


OPTIONNEL

- Systèmes de peinture jusqu'au C5 en mer
- Certificats ATEX pour les zones 1 et 2
- Commande par cordon ou bouton-poussoir
- Sac à chaîne ou boîte à chaîne
- Fermeture à crochet ou à boucle
- Acheminement de l'air d'échappement
- Systèmes d'alimentation en air et vannes

Type*	Capacité	Nombre de brin	Vitesse de levage à pleine charge	Vitesse de levage 0-charge	Vitesse de descente à pleine charge	Consommation d'air à plein
TMH-3000LFC / LFP2E	3.000 kg	1 (13 x 36 mm)	3,1 m/min	6,4 m/min	5,7 m/min	51 l/sec
TMH-6000LFC2 / LFP2E	6.000 kg	2 (13 x 36 mm)	1,6 m/min	3,2 m/min	2,8 m/min	51 l/sec
TMH-9000LFC3 / LFP3E	9.000 kg	3 (13 x 36 mm)	1 m/min	2,1 m/min	1,9 m/min	51 l/sec
TMH-12000LFC4 / LFP4E	12.000 kg	4 (13 x 36 mm)	0,8 m/min	1,6 m/min	1,4 m/min	51 l/sec
TMH-15000LFC5 / LFP5E	15.000 kg	5 (13 x 36 mm)	0,6 m/min	1,3 m/min	1,1 m/min	51 l/sec

LA NOUVELLE SÉRIE TMH-LF

LES PALANS À CHAÎNE ET LES CHARIOTS HAUTE VITESSE SANS HUILE

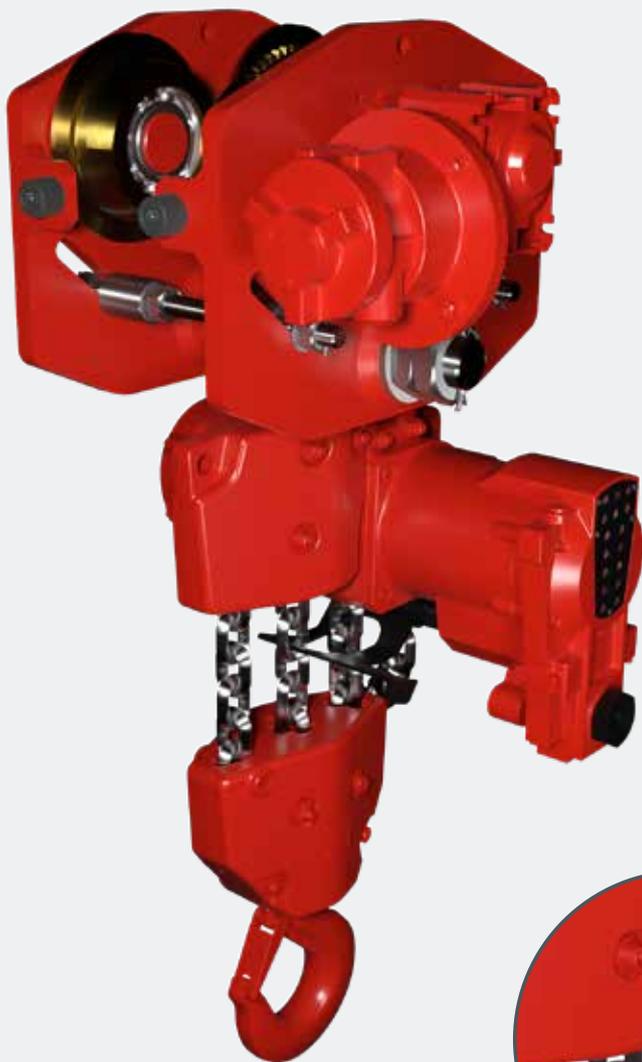


Les chariots Red Rooster sans huile sont disponibles pour des capacités de levage allant de 500 kg à 15 tonnes. Ils sont développés pour fonctionner avec les nouveaux palans de la série TCS-LF et TMH-LF.

Red Rooster livre également des palans sans huile de type TCS-LF, pour des capacités de levage de 500 et 980 kg. Ces treuils sont légers et ont une vitesse de levage élevée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Pour des instructions d'entretien spécifiques, veuillez consulter les instructions d'entretien spécifiques, ou contactez nous.
- L'utilisation d'un graisseur prolonge la durée de vie de la vie des lamelles.
- Largeur de faisceau jusqu'à 305 mm en standard.
- Des treuils et des chariots sans huile sont également disponibles pour des solutions spéciales telles que des hauteurs de construction réduites.



**BUTÉE MÉCANIQUE
DE FIN DE COURSE**



ÉVACUATION D'AIR

Nouvelle purge d'air pour un entretien simple maintenance et raccord fileté 1" PT pour l'évacuation de l'air