


# DE NIEUWE TMH-LF-SERIE MET OLIEVRIJE LUCHTMOTOR

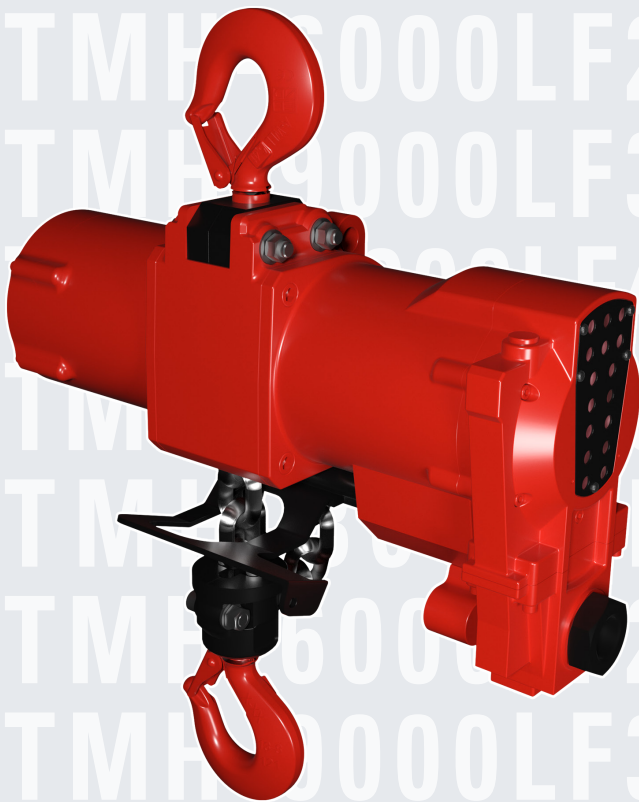

De nieuwe Red Rooster TMH-LF serie met olievrije luchtmotor is de meest recente aanvulling op de nieuwe serie van Red Rooster persluchtakels. De olievrije werking maakt het mogelijk om de persluchtakel te laten functioneren, zonder dat olie in de atmosfeer komt, wat de apparatuur ideaal maakt voor gebruik in schone omgevingen. De nieuwe persluchtakels zijn geschikt voor gebruik in de levensmiddelen-, chemische-, farmaceutische-, en verfindustrie.

#### KENMERKEN

- Traploze snelheidsregeling
- Optimale positionering van de last
- Robuust en betrouwbaar
- Mechanische eindafslag
- 100% olievrij
- Laag geluidsniveau 83 dB(A)
- Luchtdrukbereik 4 - 6 bar
- Hoogwaardige RUD lastketting

#### OPTIONEEL


- Verfsystemen tot C5-Offshore
- Zone 1 en 2 ATEX certificaten
- Koord- of drukknopbediening
- Kettingzak of kettingbak
- Haken of harpsluiting
- Wegvoeren van de afvoerlucht

Type*	Capaciteit	Aantal parten	Hijssnelheid vollast	Hijssnelheid 0-last	Daalsnelheid vollast	Luchtverbruik vollast
TMH-3000LFC / LFP2E	3.000 kg	1 (13 x 36 mm)	3,1 m/min	6,4 m/min	5,7 m/min	51 l/sec
TMH-6000LFC2 / LFP2E	6.000 kg	2 (13 x 36 mm)	1,6 m/min	3,2 m/min	2,8 m/min	51 l/sec
TMH-9000LFC3 / LFP3E	9.000 kg	3 (13 x 36 mm)	1 m/min	2,1 m/min	1,9 m/min	51 l/sec
TMH-12000LFC4 / LFP4E	12.000 kg	4 (13 x 36 mm)	0,8 m/min	1,6 m/min	1,4 m/min	51 l/sec
TMH-15000LFC5 / LFP5E	15.000 kg	5 (13 x 36 mm)	0,6 m/min	1,3 m/min	1,1 m/min	51 l/sec

\*C = Koordbediening / P = Drukknopbediening

# DE NIEUWE TMH-LF-SERIE

## OLIEVRIJE HOGE SNELHEIDS KETINGTAKELS EN LOOPKATTEN

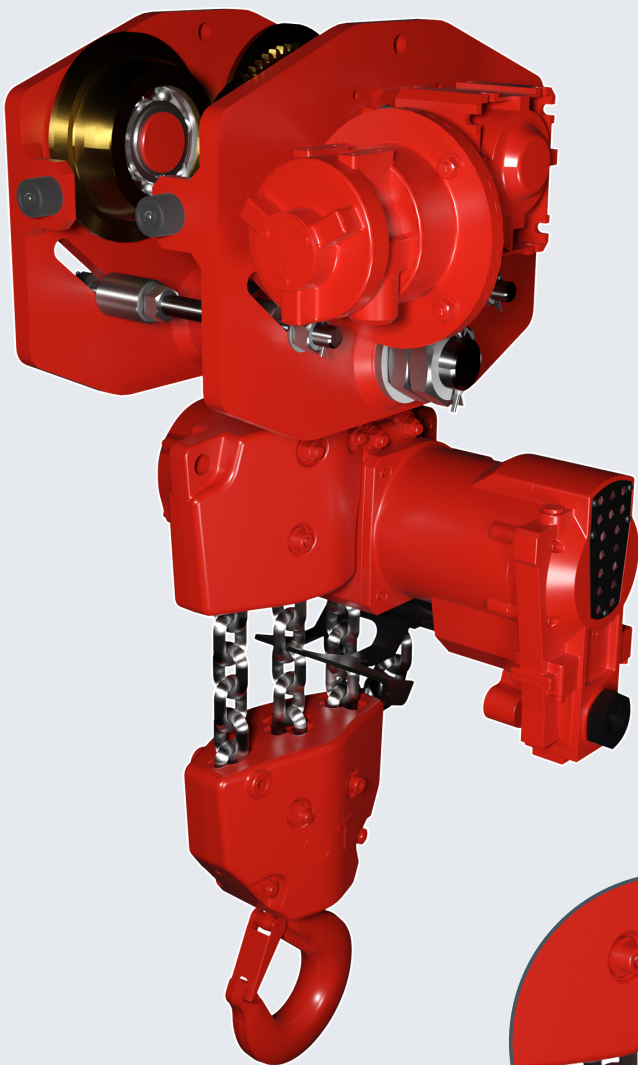

De olievrije Red Rooster loopkatten zijn beschikbaar voor hijscapaciteiten van 500 kg tot 15 Ton. Ze zijn ontwikkeld om met die nieuwe takels van de TCS-LF en de TMH-LF serie te werken.


Red Rooster levert ook olievrije takels type TCS-LF, voor hijscapaciteiten van 500 en 980kg. Deze takels zijn licht van gewicht en hebben een hoge hijsnelheid.

### EXTRA INFORMATIE

- Raadpleeg voor specifieke onderhoudsaanwijzingen de meegeleverde manual, of neem contact met ons op.
- Het gebruik van een olienevelaar verlengt de levensduur van de lamellen.
- Balkbreedte tot 305 mm als standaard.
- Olivrije takels en loopkatten zijn ook verkrijgbaar voor speciale oplossingen zoals lage bouwhoogtes.



**MECHANISCHE  
EINDAFSLAG**



**AFVOERLUCHT**

Nieuwe ontluftingsafvoer voor simpel onderhoud en 1" PT draadaansluiting voor het wegvoeren van de lucht.