


# PARANCO PNEUMATICO COMPATTO TCR-250ME



Il paranco Compatto RED ROOSTER è particolarmente idoneo per l' "asservimento macchine". Il comando a pulsantiera è direttamente collegato al gancio inferiore in modo che l'operatore possa facilmente controllare il carico. L'abbinamento con un carrello di traslazione a spinta garantisce il perfetto posizionamento anche in senso orizzontale.

## CARATTERISTICHE

- Pulsantiera installata direttamente sul gancio inferiore
- Ottimo e preciso posizionamento del carico
- Manovrabile con una sola mano
- Velocità variabile
- Stop e start morbido senza movimenti bruschi
- Impugnatura di comando posizionabile per uso sinistro o destro
- Dispositivo di fine corsa
- Borsa a catena inclusa
- *Opzionale: Carrello ad aria compressa*

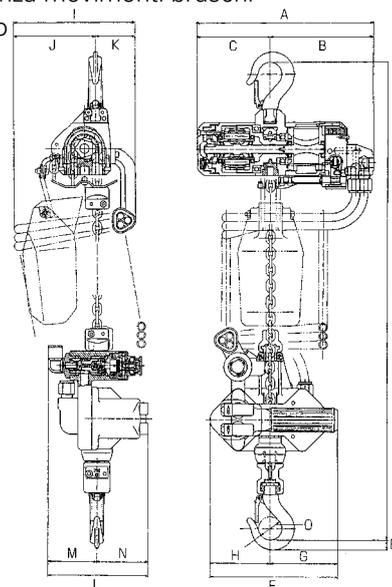

## DIMENSIONI IN MM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36

Capacità t	Velocità di salita a pieno carico	Velocità di discesa a pieno carico	Velocità di salita a vuoto	Velocità di discesa a vuoto	Numero dei tiri di catena	Consumo aria vollaist l/s	Filettatura ingresso	Diametro tubo mm	Peso con 3mt. di catena Kg.	Misura della catena	Peso della catena kg./mt.	Gruppo di trattamento dell'aria (FRL) SMC
0,25	8	16	19,0	13	1	11,7	PT 3/8"	13	11	4,0 x 12,0(HD)	0,35	AC30A-F03ET