

MONTAGEWERKZEUGE

PRODUKTIVITÄT, FLEXIBILITÄT
UND GENAUGKEIT

Montagewerkzeuge von Red Rooster mit automatischer Abschaltung sind gut geeignet für Montageanwendungen mit hohen Anforderungen an die Drehmomentgenauigkeit. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern.



RRI-BIM-SERIE ABSCHALT- IMPULSSCHRAUBER

- Hohe Schraubgeschwindigkeit
- Keine Reaktionskräfte
- Sehr effizient
- Reduziert Ermüdung des Anwenders
- Drehmoment: 7 - 65 Nm



MERKMALE

- Automatische Abschaltung
- Bürstenloser Motor
- 18 Volt Lithium-Ionen-Akku (wahlweise mit 2,0 Ah oder 4,0 Ah Kapazität)
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Drehmoment einstellbar
- Elektronische Feineinstellung für Schraubfallhärte
- Kontaktloser 2-Stufen-Schalter
- Einschraubgeschwindigkeit bis 4500 U/min⁻¹
- Keine Funktionstüchtigkeit bei niedriger Batteriespannung

RRI-BA/BS-SERIE DREHSCHRAUBER



RRI-BA-SERIE
Drehmoment: 3 - 90 Nm



RRI-BS-SERIE
Drehmoment: 0,8 - 12 Nm

MERKMALE

- Automatische Abschaltung
- Ergonomisches Design
- Bürstenloser Motor
- 18/20 Volt Lithium-Ionen-Akku
- LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG
- Einstellbares Drehmoment
- Drehzahl: 90-1.000 U/min⁻¹
- Kompakt und leicht

RRI-BA-SERIE: WINKELSCHRAUBER

Typ	Drehmoment Nm	Schraub- Ø mm	Drehzahl min ⁻¹	Antrieb	Spannung	Akkutyp	Gewicht kg
RRI-BA10S3	3-12	4-5	400-1.000	3/8" 4K	18 V	Lithium-Ionen-Akku 2 Ah / 4 Ah	1,5
RRI-BA16S3	5-18	5-6	300-600	3/8" 4K	18 V	Lithium-Ionen-Akku 2 Ah / 4 Ah	1,5
RRI-BA30S3	8-30	6-8	250-450	3/8" 4K	18 V	Lithium-Ionen-Akku 2 Ah / 4 Ah	1,5
RRI-BA35S3	10-35	6-8	200-350	3/8" 4K	18 V	Lithium-Ionen-Akku 2 Ah / 4 Ah	1,8
RRI-BA50S3	10-50	6-10	200	3/8" 4K	18 V	Lithium-Ionen-Akku 2 Ah / 4 Ah	2
RRI-BA70S3	20-70	8-12	170	3/8" 4K	18 V	Lithium-Ionen-Akku 2 Ah / 4 Ah	2,5
RRI-BA90S4	30-90	8-12	90	1/2" 4K	18 V	Lithium-Ionen-Akku 2 Ah / 4 Ah	2,5

RRI-BIM-SERIE: ABSCHALTIMPULSSCHRAUBER

Typ	Drehmoment Nm	Drehzahl min ⁻¹	Antrieb	Gewicht kg
RRI-BIM15AT	7-15	4.500	1/4" 6K	1,2
RRI-BIM15T	8-15	4.500	3/8" 4K	1,2
RRI-BIM25AT	14-23	4.500	1/4" 6K	1,2
RRI-BIM25T	15-25	4.500	3/8" 4K	1,2
RRI-BIM35T	22-35	3.500	3/8" 4K	1,2
RRI-BIM45T	32-45	3.500	3/8" 4K	1,4
RRI-BIM65T	45-65	3.200	1/2" 4K	1,9


RRI-BS-SERIE: DREHSCHRAUBER

Typ	Drehmoment Nm	Schraub- Ø mm	Drehzahl min ⁻¹	Antrieb	Spannung	Gewicht kg
RRI-BS3H2	0,8-3	M3-M4	200-500	1/4" 6K	20 V	1
RRI-BS6H2	1,5-6	M3-M5	300-1.000	1/4" 6K	20 V	1
RRI-BS9H2	2-9	M3-M5	300-800	1/4" 6K	20 V	1
RRI-BS12H2	2,5-12	M4-M6	250-800	1/4" 6K	20 V	1

ZUBEHÖR

Gummischutzkappe für Typ	Bestellnummer	Gummischutzkappe für Typ	Bestellnummer
RRI-BIM15(A)T	C16PW-15		RRI-BA10S3 / RRI-BA16S3
RRI-BIM25(A)T	C16PW-25		RRI-BA30S3 / RRI-BA35S3
RRI-BIM35T	C16PW-25		RRI-BA50S3
RRI-BIM45T	C16PW-45		RRI-BA70S3
RRI-BIM65T	C16PW-65		
Gummischutzkappe für Typ	Bestellnummer	Gehäusekappe (Aluminium) für Typ	Bestellnummer
RRI-BS-SERIE	33116-SCEP-01	RRI-BIM-SERIE	B10PW15

LITHIUM-IONEN-AKKU, LADEGERÄT, PROGRAMMIERER, & ANSCHLUSSKABEL

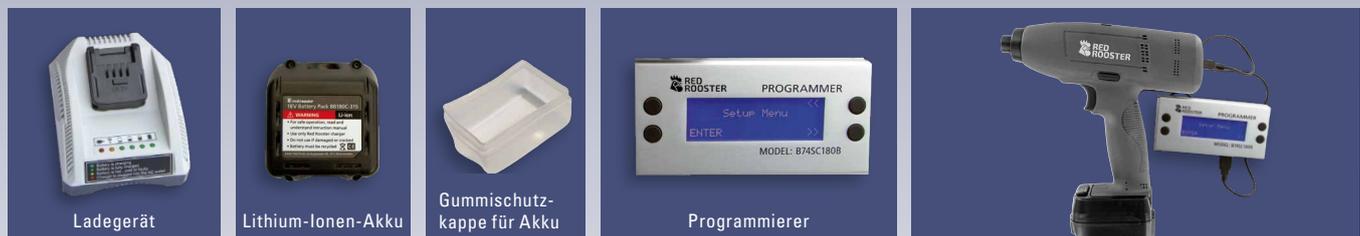

Typ	Anzahl der Verschraubungen je Akkuladung, harter Schraubfall je nach Drehzahl und Drehmoment	Bestellnummer	Bestellnummer der Gummischutzkappe
Ladegerät (40 Min.)	-	B84192B	-
Lithium-Ionen-Akku 18V 2Ah	300 - 350	BB180C-320	C16180C-20
Lithium-Ionen-Akku 18V 4Ah	700 - 750	BB180C-340	C16180C-40
Lithium-Ionen-Akku 20V 2,5 Ah	350 - 400	BB200D-325	33116-B200D-01
Lithium-Ionen-Akku 20V 5 Ah	750 - 850	BB200D-350	33116-B200D-02
Programmierer	-	B74SC180B	-
Anschlusskabel (EU)	-	E86B-VD*	-
Anschlusskabel (GB)	-	E86B-UK	-

* bei Lieferung des Laders B84192B inbegriffen

MERKMALE DES PROGRAMMIERERS:

- Ein Programmierer, geeignet für alle RRI-B-Schrauber
- Einfach einzustellende Geschwindigkeit:
 - hoch zur Metallbearbeitung
 - mittel zur Kunststoffbearbeitung
 - niedrig bei Sonderanwendungen
- Zählfunktion einer definierten Zeitspanne
- Zähler für alle Verbindungen
- Zähler für alle Verbindungen seit dem letzten Reset
- Seriennummer

(Alle Speicherfunktionen werden in der Elektronik des Schraubers festgehalten)