

# KOMPAKTHEBEZUG


## TCR-250ME



Die RED ROOSTER Kompakthebezüge eignen sich ebenfalls für "Material-Handling". Die Drucktastensteuerung ist am Unterhaken, damit der Bediener die Last direkt kontrollieren und genau positionieren kann. Zum horizontalen Transport ist die Kombination mit Handlaufkatze die perfekte Lösung.

### MERKMALE

- Drucktastensteuerung direkt am Unterhaken
- Optimale Kontrolle der Last, sehr genaues Positionieren
- Einhändige Bedienung
- Geschwindigkeit stufenlos regelbar
- Ruckfreies Heben und Senken
- Handgriff für Rechts- und Linkshänder
- Endstellungsstopp
- Inklusive Kettenbeutel
- *Optional: Druckluftlaufkatze*

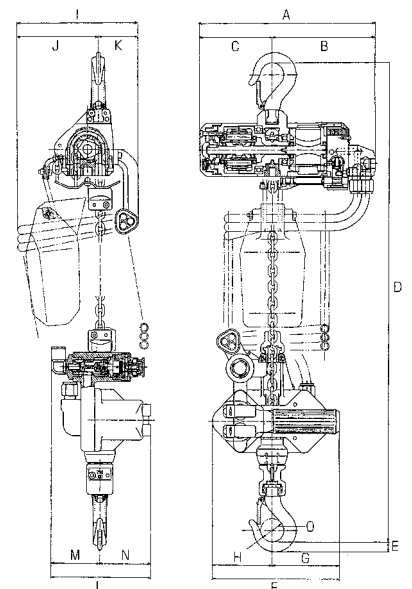

### ABMESSUNGEN IN MM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36

Tragfähigkeit t	Hub- geschwin- digkeit bei Volllast m/Min	Senk- geschwin- digkeit bei Volllast m/Min	Hub- geschwin- digkeit ohne Last m/Min	Senk- geschwin- digkeit ohne Last m/Min	Anzahl der Ketten- stränge	Luft- verbrauch bei Volllast l/Sek	Luft- anschluss	Schlauch- durch- messer mm	Gewicht mit 3 m Hub kg	Ketten- abmessung mm	Ketten- gewicht kg/m	SMC Wartungs- einheit
0,25	8	16	19,0	13	1	11,7	PT 3/8"	13	11	4,0 x 12,0(HD)	0,35	AC30A-F03ET