



### FLEXIBEL PROGRAMMIERBARE EC AKKUSCHRAUBER

RRI-BCA-SERIE: WINKELSCHRAUBER

RRI-BCP-SERIE: DREHSCHRAUBER PISTOLENAUSFÜHRUNG



# FLEXIBEL PROGRAMMIERBARE EC AKKUSCHRAUBER

EC Akkuwinkelschrauber & Akkudrehschrauber

Red Rooster Akkuschrauber mit eingebautem Drehmomentmesswertaufnehmer eignen sich gut für Montageanwendungen, bei denen eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. 8 Programme können sowohl für Drehmoment als auch Drehwinkel eingestellt werden. Die Programme können einfach ausgewählt oder in einer festen Reihenfolge programmiert werden.

Der Anwender erhält eine akustische und optische Rückmeldung über die Bewertung (OK/NG) und das erreichte Ergebnis (Drehmoment oder Drehwinkel) wird auf dem Display angezeigt. Erhältlich in einem Drehmomentbereich von 3-60 Nm. Wiederholgenauigkeit Cm/Cmk > 2 bei +/- 7%.



Die Programme können einfach ausgewählt oder in einer festen Reihenfolge programmiert werden.



Тур	Spannung	WLAN	Antrieb	Schraub- Ø mm	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Dreh- moment Nm	Gewicht ohne Akku kg	Geräusch- pegel dB(A	A mm	B mm
RRI-BCA10H2	20 V		1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW10H2	20 V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA10S3	20 V		3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW10S3	20 V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA16H2	20 V		1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW16H2	20 V	•	1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	<75	439	38
RRI-BCA16S3	20 V		3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	<75	439	38
RRI-BCAW16S3	20 V	•	3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA30S3	20 V		3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW30S3	20 V	•	3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	<75	439	38
RRI-BCA50S3	20 V		3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW50S3	20 V	•	3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCAW50S4	20 V	•	1/2" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCA60S3	20 V		3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCAW60S3	20 V	•	3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	<75	535	42,5
RRI-BCAW60S4	20 V	•	1/2" 4K	10	50-170	25-60	2,16	< 75	535	42,5






RRI-BCPW50RA - Dieser Schrauber wurde speziell für die Montage von Kurbeln in der Fahrradindustrie entwickelt.

Die Programme können einfach ausgewählt oder in einer festen Reihenfolge programmiert werden.

### MERKMALE

- Bürstenloser Motor
- 20-Volt-Lithium-lonen-Akku
- LED-Status zeigt OK NOK -REVERSE - BATTERY LOW an
- Anziehmoduseinstellung Drehmoment oder Drehwinkel
- Programmierbares Drehmoment
- Programmierbare Winkelgrenzen
- Programmierbare Geschwindigkeit
- Gruppenprüfung / Zählung
- 8 Programme inklusivem Ablauf
- Kompakt und leicht
- Das flache Akkupaket bietet Stabilität





Тур	Spannung	WLAN	Antrieb	Schraub- Ø mm	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Dreh- moment Nm	Gewicht ohne Akku kg	Geräusch- pegel dB(A)	A mm	B mm
RRI-BCP08H2	20 V		1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW08H2	20 V	•	1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW08S3	20 V	•	3/8" 4K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP12H2	20 V		1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW12H2	20 V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW12S3	20 V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-12	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCP16H2	20 V		1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW16H2	20V	•	1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCP16S3	20 V		3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	<75	202,5	240,5
RRI-BCPW16S3	20 V	•	3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP50RA	20 V		3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	<75	317	240,5
RRI-BCPW50RA	20 V	•	3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	<75	317	240,5

RRI-BCP-Serie:

Drehschrauber


Pistolenausführung

Akku (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät (B84192B) sind separat zu bestellen

Akku (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät (B84192B) sind separat zu bestellen

## FLEXIBEL PROGRAMMIERBARE EC AKKUSCHRAUBER

EC Akkuwinkelschrauber & Akkudrehschrauber

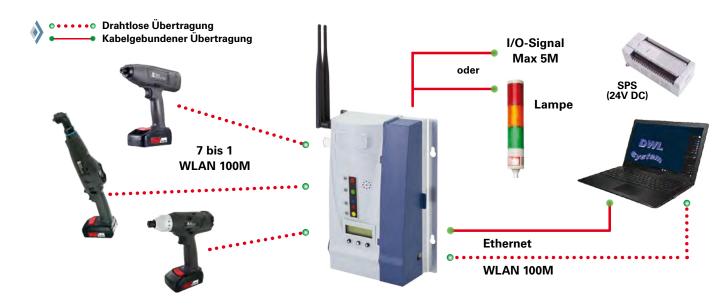

#### Schraubdaten verwaltet über WLAN



Тур	Bestellnummer
2.4G/5.8G WLAN Steuerung	DWL-B
Ladegerät (40 min.)	B84192B
Li-lon-Akku 20V 2,5Ah	BB200D-325
Li-Ion-Akku 20V 5Ah	BB200D-350
Programmierkabel (für BC tool <-> Laptop)	32088-NPA-01
Seitengriff für die BCP	766-027-612

Тур	Bestellnummer
Gummischutzkappe für Akku 20V 2,5Ah	33116-B200D-01
Gummischutzkappe für Akku 20V 5Ah	33116-B200D-02
Gummischutzkappe BCP	33116-NPA-01
Gummischutzkappe BCA 16/30	33116-NRA-01
Gummischutzkappe BCA 50/60	33116-WRCA-02

#### Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120 1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805 sales@rami-yokota.com www.rami-yokota.com











