

PALANS COMPACTS


TCR-250ME



Les Palans compacts RED ROOSTER sont très bien adaptés à la manutention de matériaux. Les commandes sont placées à proximité du crochet inférieur, ce qui permet à l'opérateur de bien maîtriser d'une seule main la charge pendant l'opération. Si la manoeuvre exige que la charge soit hissée avec un mouvement de chariotage puis descendue, le palan peut être associé à un chariot sur pont roulant ou rail C.

CARACTÉRISTIQUES

- Commandes à proximité du crochet inférieur
- Précision de positionnement obtenue par la vitesse variable de montée/descente
- Commande à une seule main
- Totale précision et une commande de variation de vitesse
- Démarrage et arrêt sans à coups
- Poignée caoutchoutée réversible pour droitier ou gaucher
- Arrêt en position de fin de course
- Sac à chaîne inclus
- *En option : Limiteur de charge*

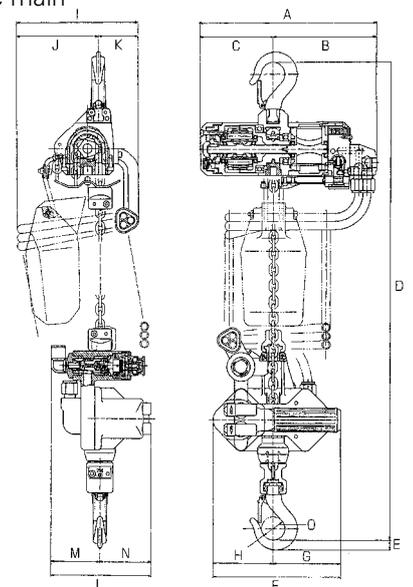

DIMENSIONS EN MM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36

Capacité t	Vitesse de levage à pleine charge m/min	Vitesse de descente à pleine charge m/min	Vitesse de levage sans charge m/min	Vitesse de descente sans charge m/min	Nombre de brin	Consommation d'air à pleine charge l/s	Raccord pneum.	Diamètre de flexible mm	Poids avec chaîne 3m kg	Dimension chaîne mm	Poids de chaîne kg/m	Unité de traitement d'air SMC
0,25	8	16	19,0	13	1	11,7	PT 3/8"	13	11	4,0 x 12,0(HD)	0,35	AC30A-F03ET