



FLEXIBEL PROGRAMMIERBARE EC AKKUSCHRAUBER

RRI-BCA-SERIE: WINKELSCHRAUBER

RRI-BCP-SERIE: DREHSCHRAUBER PISTOLENAUSFÜHRUNG

FLEXIBEL PROGRAMMIERBARE EC AKKUSCHRAUBER



EC Akkuwinkelschrauber & Akkudrehschrauber

Red Rooster Akkuschauber mit eingebautem Drehmomentmesswertaufnehmer eignen sich gut für Montageanwendungen, bei denen eine hohe Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. 8 Programme können sowohl für Drehmoment als auch Drehwinkel eingestellt werden. Die Programme können einfach ausgewählt oder in einer festen Reihenfolge programmiert werden.


Der Anwender erhält eine akustische und optische Rückmeldung über die Bewertung (OK/NG) und das erreichte Ergebnis (Drehmoment oder Drehwinkel) wird auf dem Display angezeigt. Erhältlich in einem Drehmomentbereich von 3-60 Nm. Wiederholgenauigkeit Cm/Cmk > 2 bei +/- 7%.



Die Programme können einfach ausgewählt oder in einer festen Reihenfolge programmiert werden.



RRI-BCA-Serie: Winkelschrauber



Typ	Spannung	WLAN	Antrieb	Schraub-Ø mm	Drehzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Gewicht ohne Akku kg	Geräuschpegel dB(A)	A mm	B mm
RRI-BCA10H2	20V		1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW10H2	20V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA10S3	20V		3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW10S3	20V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA16H2	20V		1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW16H2	20V	•	1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA16S3	20V		3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW16S3	20V	•	3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA30S3	20V		3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	< 75	439	38
RRI-BCAW30S3	20V	•	3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	< 75	439	38
RRI-BCA50S3	20V		3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW50S3	20V	•	3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW50S4	20V	•	1/2" 4K	10	60-210	20-48	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCA60S3	20V		3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW60S3	20V	•	3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	< 75	535	42,5
RRI-BCAW60S4	20V	•	1/2" 4K	10	50-170	25-60	2,16	< 75	535	42,5

Akku (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät (BB4192B) sind separat zu bestellen

MERKMALE

- Bürstenloser Motor
- 20-Volt-Lithium-Ionen-Akku
- LED-Status zeigt OK - NOK - REVERSE - BATTERY LOW an
- Anziehmoduseinstellung – Drehmoment oder Drehwinkel
- Programmierbares Drehmoment
- Programmierbare Winkelgrenzen
- Programmierbare Geschwindigkeit
- Gruppenprüfung / Zählung
- 8 Programme inklusivem Ablauf
- Kompakt und leicht
- Das flache Akkupaket bietet Stabilität



RRI-BCP-Serie: Drehschrauber Pistolenausführung




Die Programme können einfach ausgewählt oder in einer festen Reihenfolge programmiert werden.

Typ	Spannung	WLAN	Antrieb	Schraub-Ø mm	Drehzahl min ⁻¹	Drehmoment Nm	Gewicht ohne Akku kg	Geräuschpegel dB(A)	A mm	B mm
RRI-BCP08H2	20V		1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW08H2	20V	•	1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW08S3	20V	•	3/8" 4K	5	220-1100	3-8	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP12H2	20V		1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW12H2	20V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW12S3	20V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-12	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP16H2	20V		1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW16H2	20V	•	1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP16S3	20V		3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCPW16S3	20V	•	3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	< 75	202,5	240,5
RRI-BCP50RA	20V		3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	< 75	317	240,5
RRI-BCPW50RA	20V	•	3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	< 75	317	240,5

Akku (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) und Ladegerät (BB4192B) sind separat zu bestellen




RRI-BCPW50RA - Dieser Schrauber wurde speziell für die Montage von Kurbeln in der Fahrradindustrie entwickelt.



FLEXIBEL PROGRAMMIERBARE EC AKKUSCHRAUBER

EC Akkuwinkelschrauber & Akkudrehschrauber

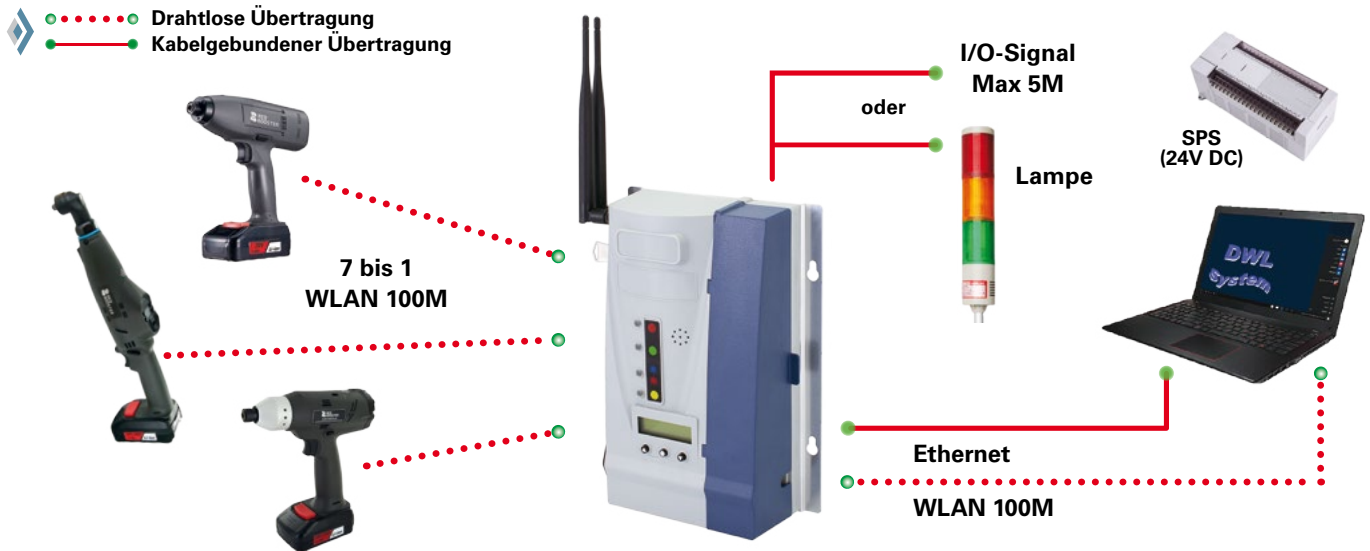

Schraubdaten verwaltet über WLAN

ZUBEHÖR



WLAN Steuerung



Ladegerät



Li-Ion-Akku



Programmierkabel



Seitengriff



Gummischutzkappe
für Akku



Gummischutzkappe

Typ	Bestellnummer
2.4G/5.8G WLAN Steuerung	DWL-B
Ladegerät (40 min.)	B84192B
Li-Ion-Akku 20V 2,5Ah	BB200D-325
Li-Ion-Akku 20V 5Ah	BB200D-350
Programmierkabel (für BC tool <-> Laptop)	32088-NPA-01
Seitengriff für die BCP	766-027-612

Typ	Bestellnummer
Gummischutzkappe für Akku 20V 2,5Ah	33116-B200D-01
Gummischutzkappe für Akku 20V 5Ah	33116-B200D-02
Gummischutzkappe BCP	33116-NPA-01
Gummischutzkappe BCA 16/30	33116-NRA-01
Gummischutzkappe BCA 50/60	33116-WRCA-02

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805
sales@rami-yokota.com
www.rami-yokota.com



Akkuwerkzeuge

