

ELEVADORES COMPACTOS


TCR-250ME



Los elevadores compactos RED ROOSTER son adecuados para la Manipulación de Material. El control del colgante es directo en la parte baja del gancho, por lo que el operario puede controlar y posicionar la carga fácil y directamente. La solución perfecta para los movimientos horizontales es la combinación con un carro rodante.

CARACTERÍSTICAS

- Control colgante directo en la parte baja del gancho
- Óptimo control de carga, posicionamiento muy preciso
- Control con una mano
- Control de la variación de velocidad
- Inicio y parada suaves, sin movimientos bruscos
- El asa puede posicionarse a mano derecha o izquierda
- Sistema de parada final
- Bolsa con cadena incluida
- *Opcional: Carro de aire*

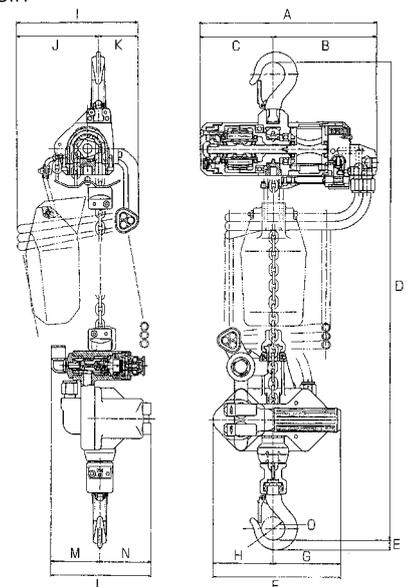

DIMENSIONES EN MM

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36

Capacidad T	Velocidad elevación carga completa m/min	Velocidad más baja carga completa m/min	Velocidad elevación sin carga m/min	Velocidad más baja sin carga m/min	Nº de caída de cadena	Consumo de aire carga completa l/s	Rosca de entrada	Dia. manguera	Peso Kg. Incl. 3m elevador	Medida cadena mm	Peso cadena Kg/m	Unidad de tratamiento de aire SMC
0,25	8	16	19,0	13	1	11,7	PT 3/8"	13	11	4,0 x 12,0(HD)	0,35	AC30A-F03ET